


Bomba Centrífuga Doble Impulsor

2ACM150H

Uso domésticos, comercial e industrial ligero

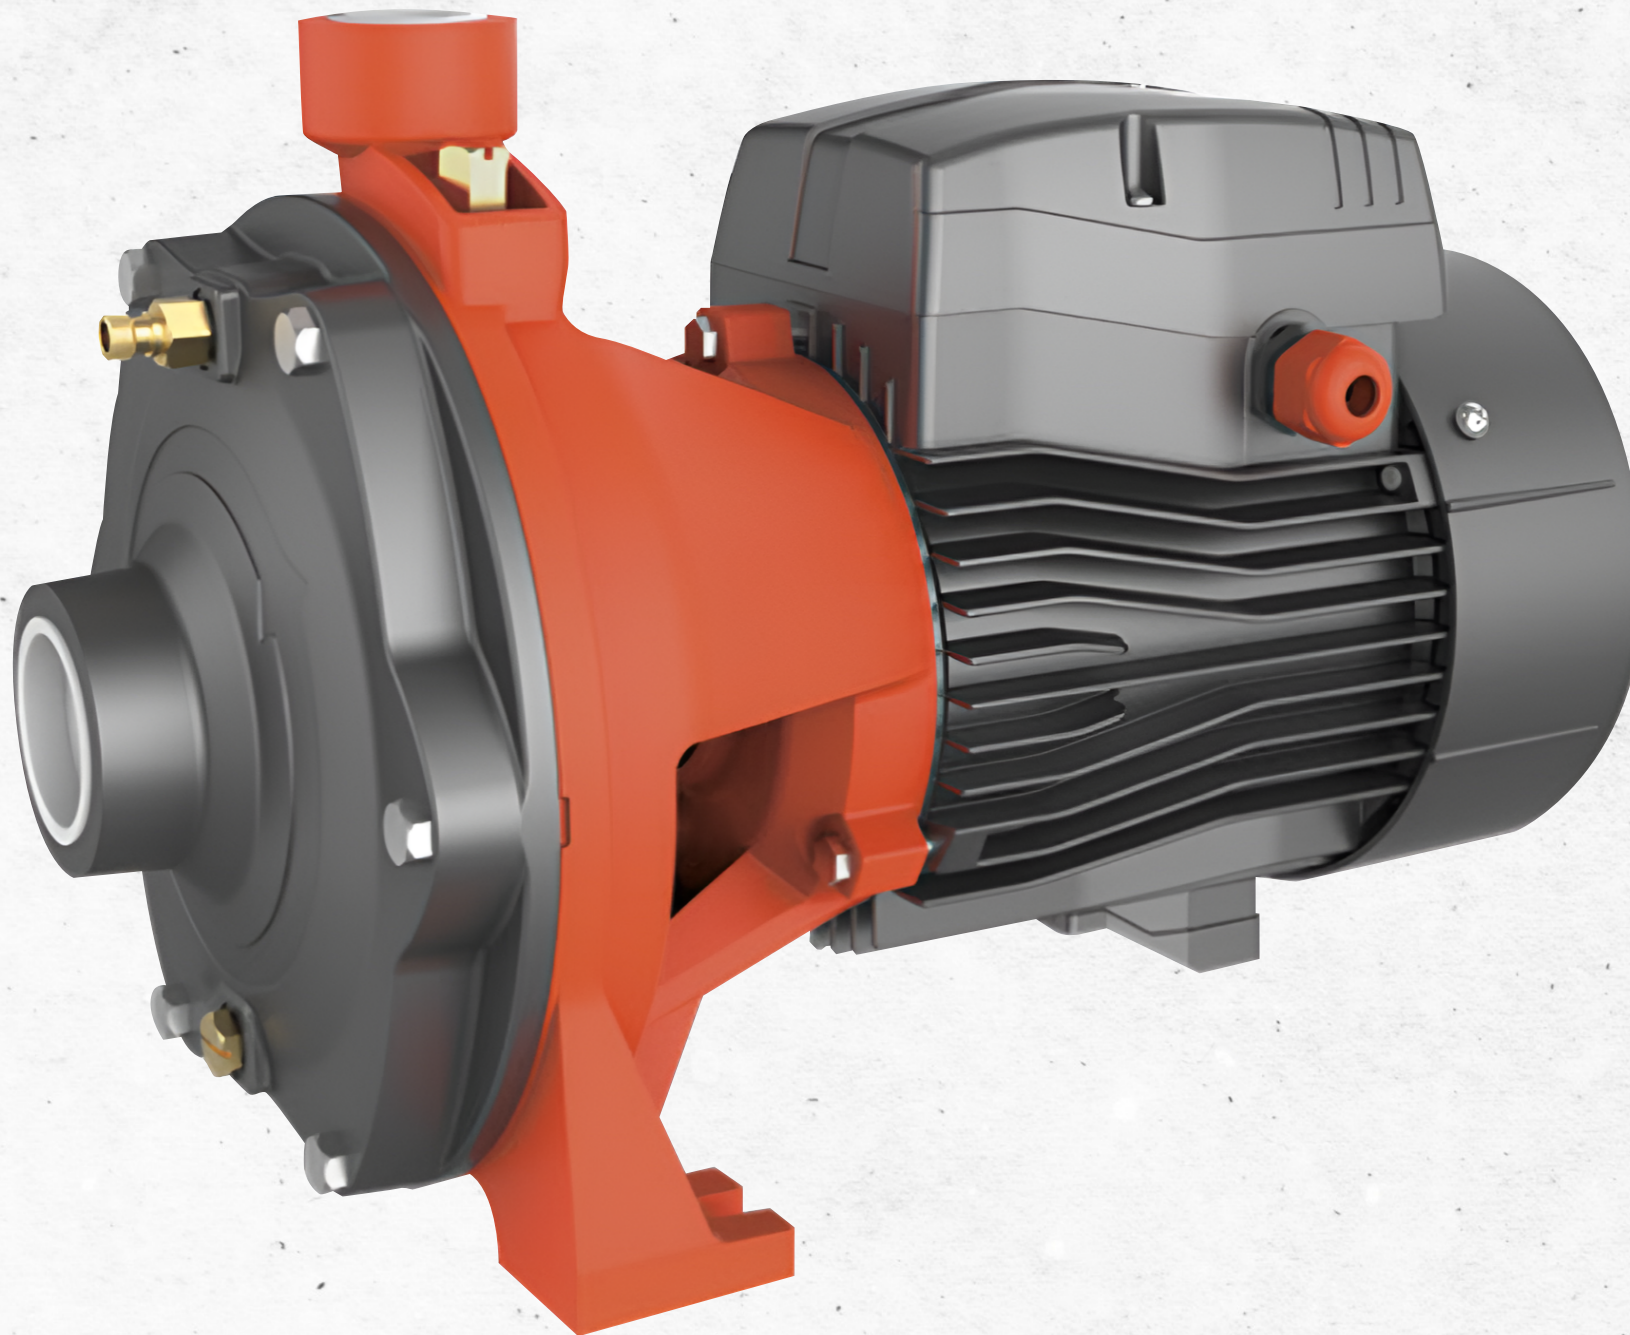

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP	Caudal MAX Lts/min	Altura MAX m	Caudal OPT Lts/min	Altura OPT m	SUCC / DESC Pulg
2ACM150H	2.0	220 1F	11.5	120	63.5	75	50	1¼" X 1"

Tratamiento **anticorrosivo**. Eje **AISI 304 (acero inoxidable)**. Máxima temperatura del líquido **60°C**. Succión máxima hasta **8m**. Embobinado de **cobre**. Rodamientos **silenciosos** y de **larga duración**. **Protector térmico incorporado**.

Clase de aislamiento: **F**. Clase de protección: **IPX4**. Temperatura ambiente máxima: **50°C**. Ideal para **transportar agua limpia u otros líquidos** similares en propiedades físicas y químicas.

Uso **residencial** como suministro de agua, **llenado**, sistemas **hidroneumáticos**, sistemas de **riego** de jardines y **vaciado** de piscinas. Aplicaciones **agrícolas a escala menor** tales como riego para **cultivos** pequeños, transferencia de agua entre **reservorios** y suministro para **ganado**. Usos **Comerciales e Industrial ligero** como sistemas de **refrigeración**, **Calderas pequeñas**, **sistemas de calefacción**.



ISO 9001

