


Bomba Centrífuga Doble Impulsor

# 2ACM300H

Uso domésticos, comercial e industrial

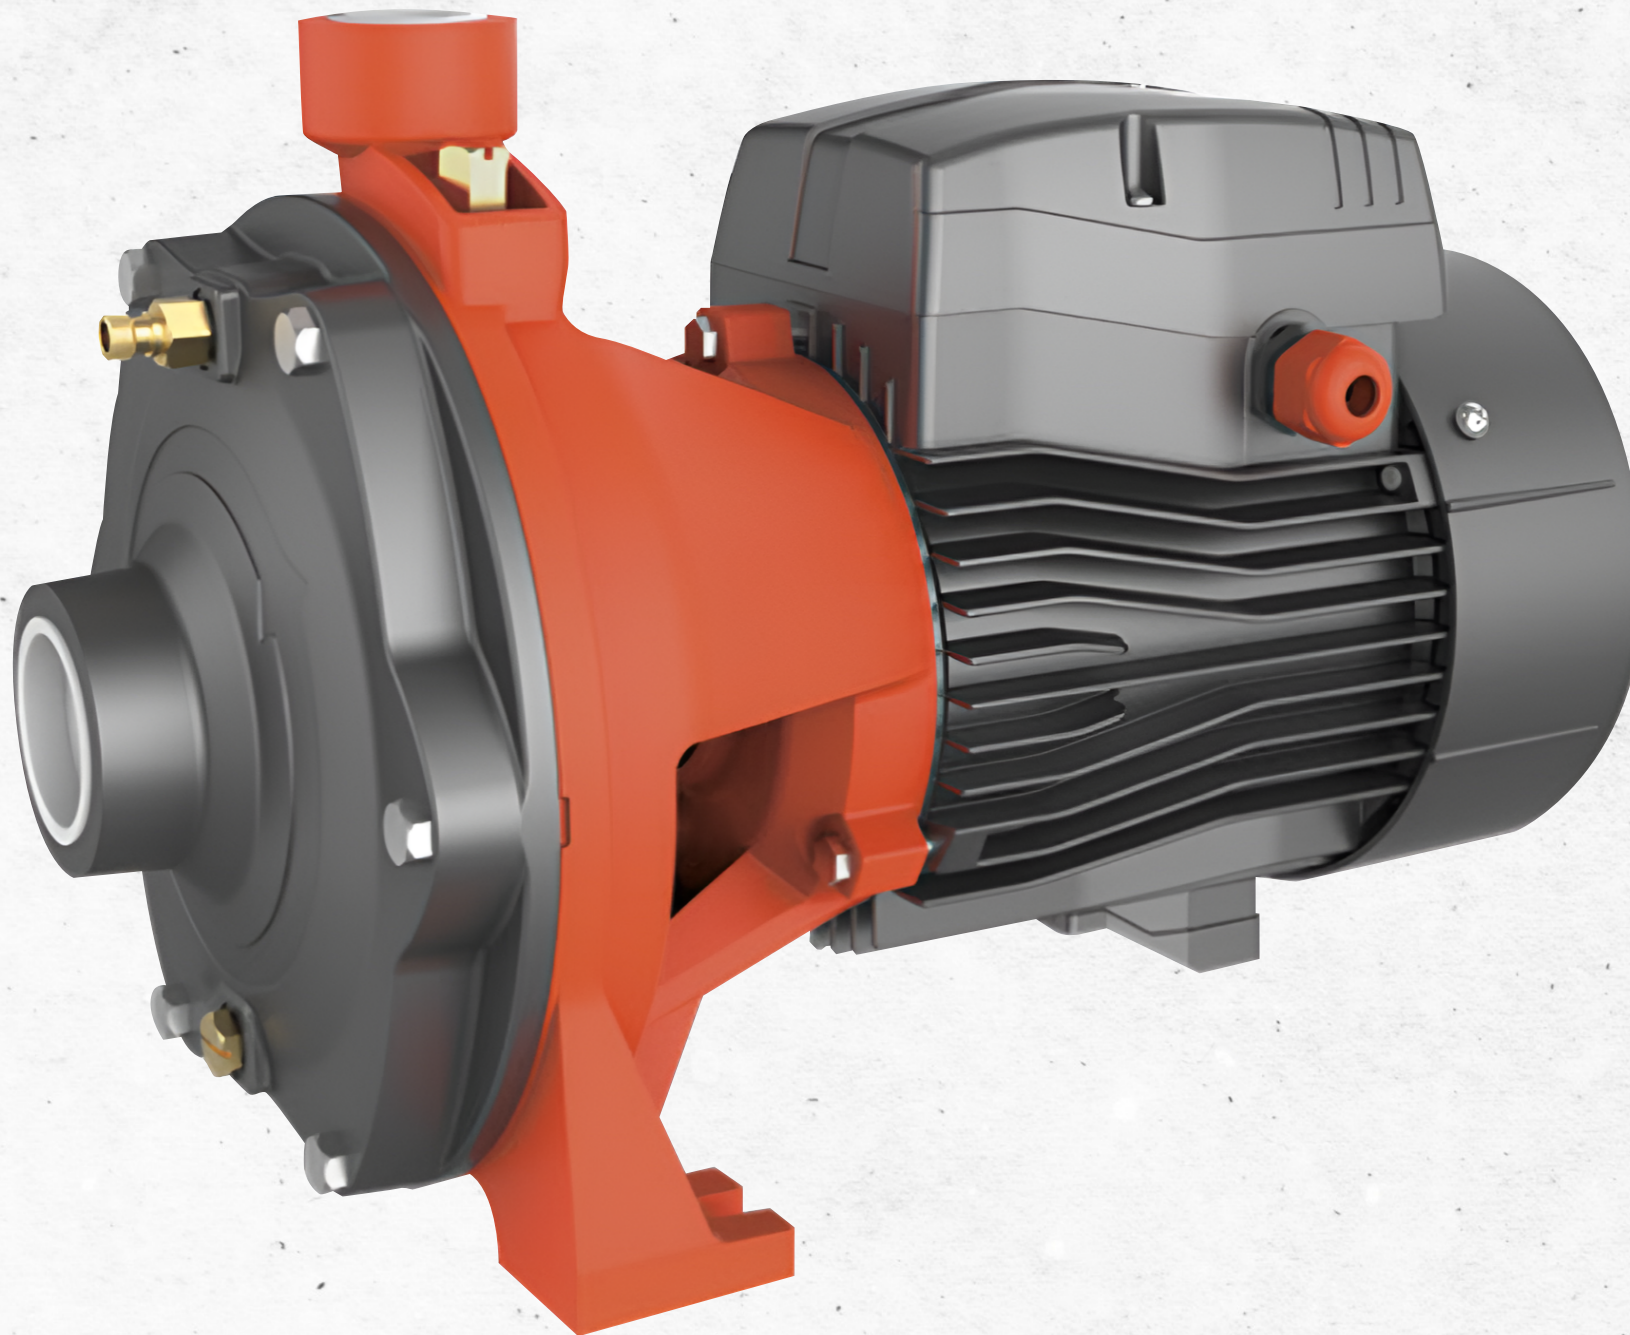

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP	Caudal MAX Lts/min	Altura MAX m	Caudal OPT Lts/min	Altura OPT m	SUCC / DESC Pulg
2ACM300H	4.0	220V   1F	19.5	250	65	140	48.5	1½"X 1¼"

Tratamiento **anticorrosivo** para cuerpo, bomba y soporte. Eje **AISI 304 (Acero inoxidable)**. Máxima temperatura del líquido **60°C**. Succión máxima de **8m**. Embobinado de **cobre**.

**Protector térmico** incorporado. Rodamientos silenciosos y de **larga duración**. Clase de aislamiento: **F**. Clase de protección: **IPX4**. Temperatura ambiente **máxima: 50°C**

Ideal para transportar **agua limpia o líquidos similares a nivel industrial**. Suministro urbano de **agua y edificios**. Sistemas de riego y transporte de agua a **largas distancias**. Sistemas **automáticos**. Alimentación de **calderas**. Sistemas de **calefacción, ventilación y aire acondicionado**.



ISO 9001

