


Bomba Centrífuga Doble Impulsor

# 2ACM75

Uso domésticos, comercial e industrial ligero

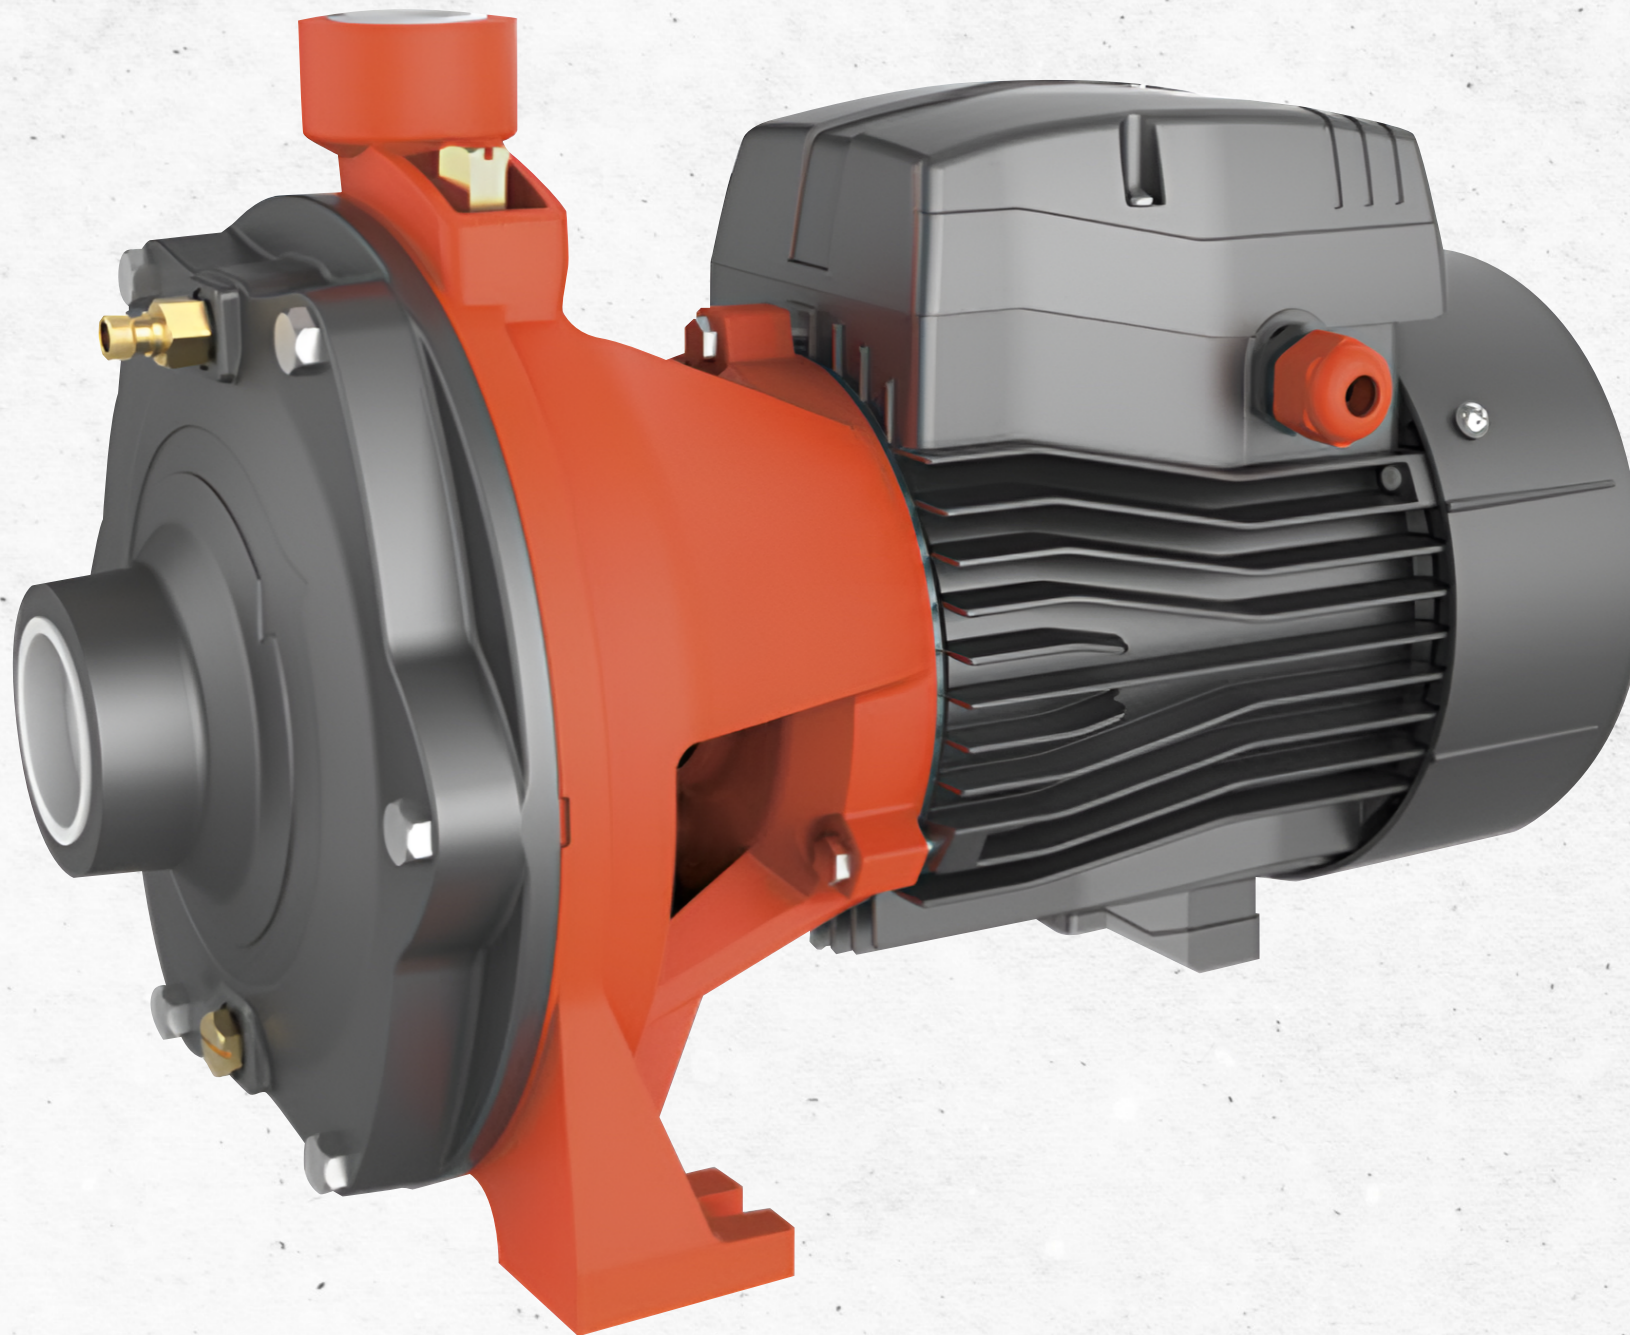

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP	Caudal MAX Lts/min	Altura MAX m	Caudal OPT Lts/min	Altura OPT m	SUCC / DESC Pulg
2ACM75	1.0	220V   1F	5.5	80	45	60	30	1¼" X 1"

Tratamiento **anticorrosivo** para cuerpo, bomba y soporte. Eje **AISI 304 (Acero inoxidable)**. Máxima temperatura del líquido **60°C**. Succión máxima de **8m**. Embobinado de **cobre**.

Rodamientos silenciosos y de **larga duración**. **Protector térmico** incorporado. Clase de aislamiento: **F**. Clase de protección: **IPX4**. Temperatura ambiente **máxima: 50°C**

Ideal para transportar **agua limpia o líquidos similares**. Suministro de agua para **viviendas y edificios pequeños**. Sistemas de **aspersión de agua**. Sistemas **automáticos**. Sistemas de **calefacción, ventilación y aire acondicionado**



ISO 9001

