


Bomba centrífuga de caudal y presión

AC400CH2

Uso comercial e industrial

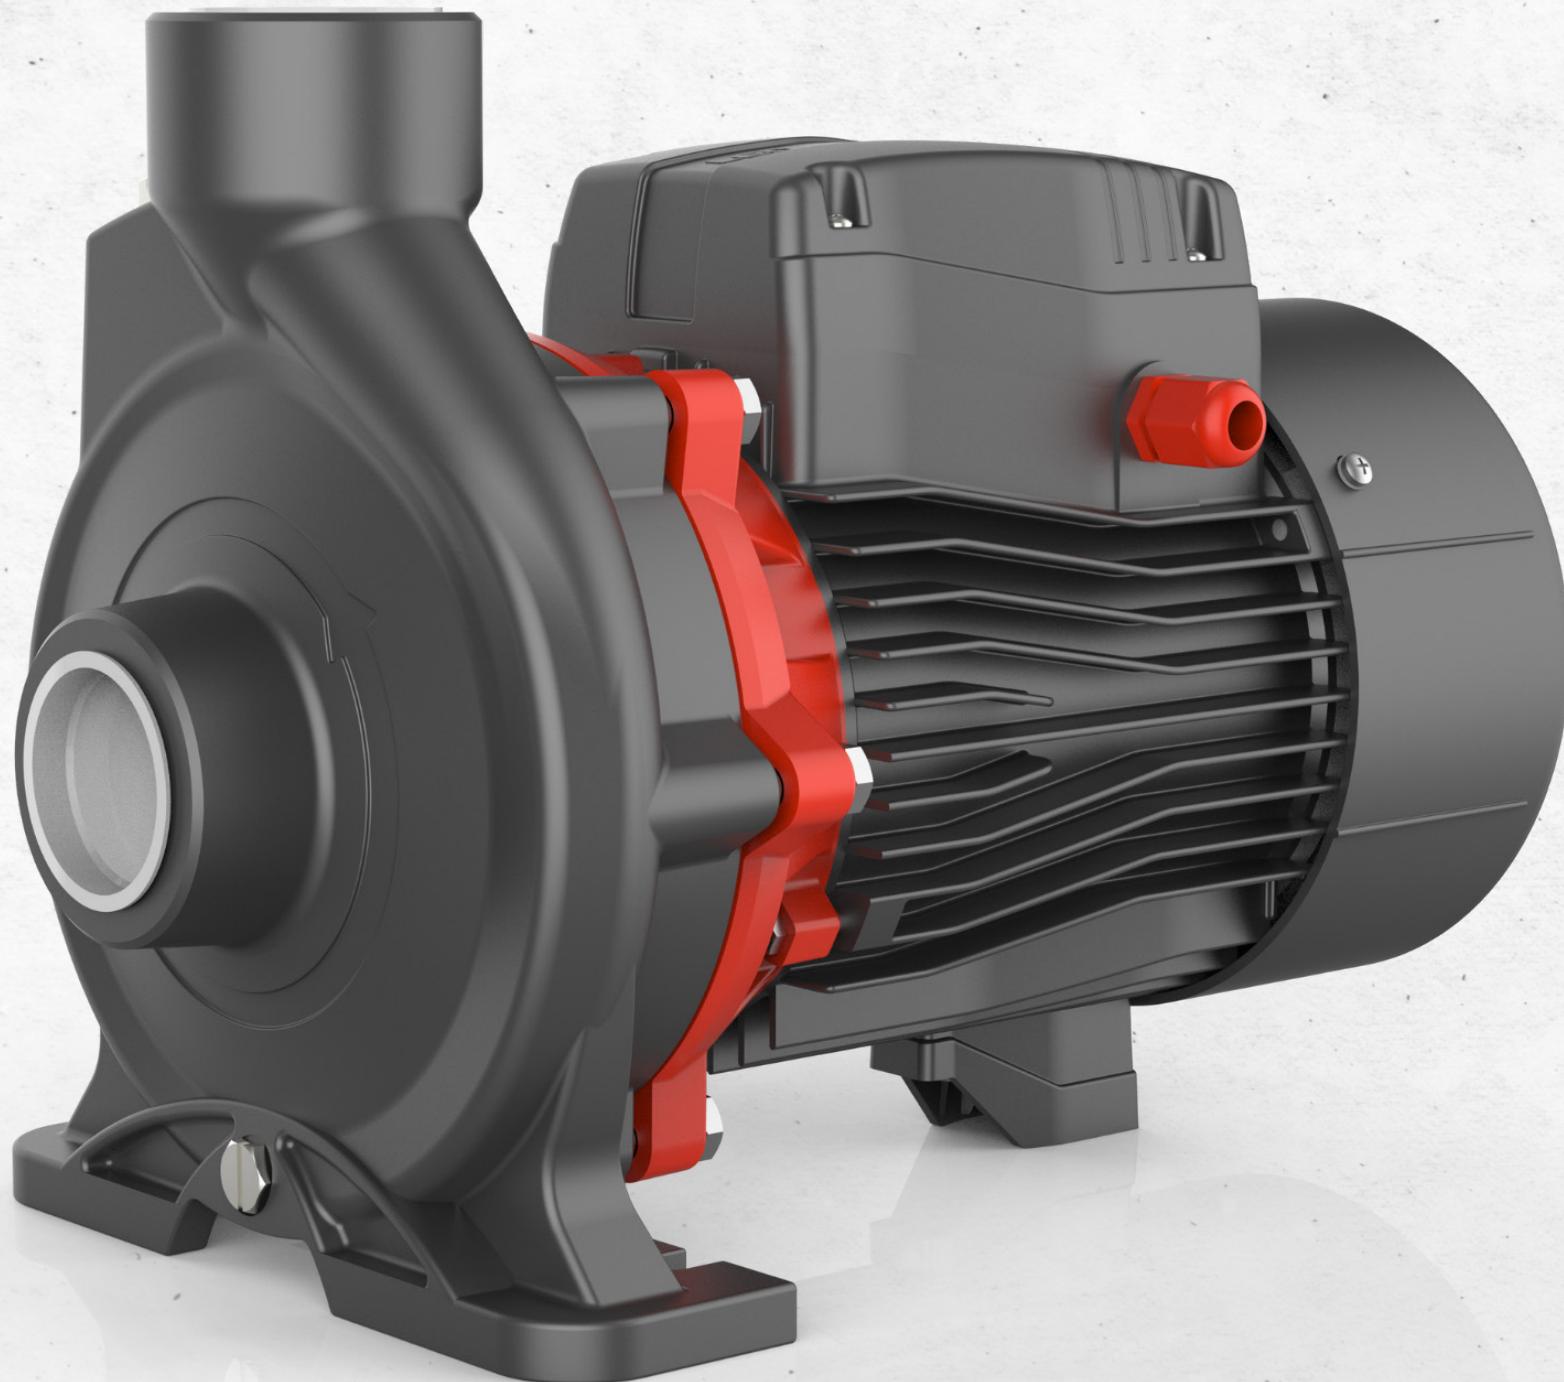

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP	Caudal MAX Lts/min	Altura MAX m	Caudal OPT Lts/min	Altura OPT m	SUCC / DESC Pulg
AC400CH2	5.5	220V Y 440V I 3F	18/9.2	450	49	250	44	2"X 2"

Tratamiento **anticorrosivo**. Eje **AISI 304** (**Acero inoxidable**). Máxima temperatura del líquido **60°C**. Succión máxima hasta **8m**.

Embobinado de **cobre**. Rodamientos silenciosos y de **larga duración**. Clase de aislamiento: **F**. Clase de protección: **IPX4**. Temperatura ambiente máxima: **50°C**. Motor **IE2**

Para transportar agua limpia u otros líquidos similares en **propiedades físicas y químicas**. Adecuada para uso **industrial**, sistemas de **enfriamiento**, procesos de **filtración y retrolavado**, alimentación de **calderas**, transporte de **agua a largas distancias, edificios, uso agrícola para sistemas de riego**.



ISO 9001

