




Bomba Periférica  
**APM150**  
Ideal para el uso doméstico

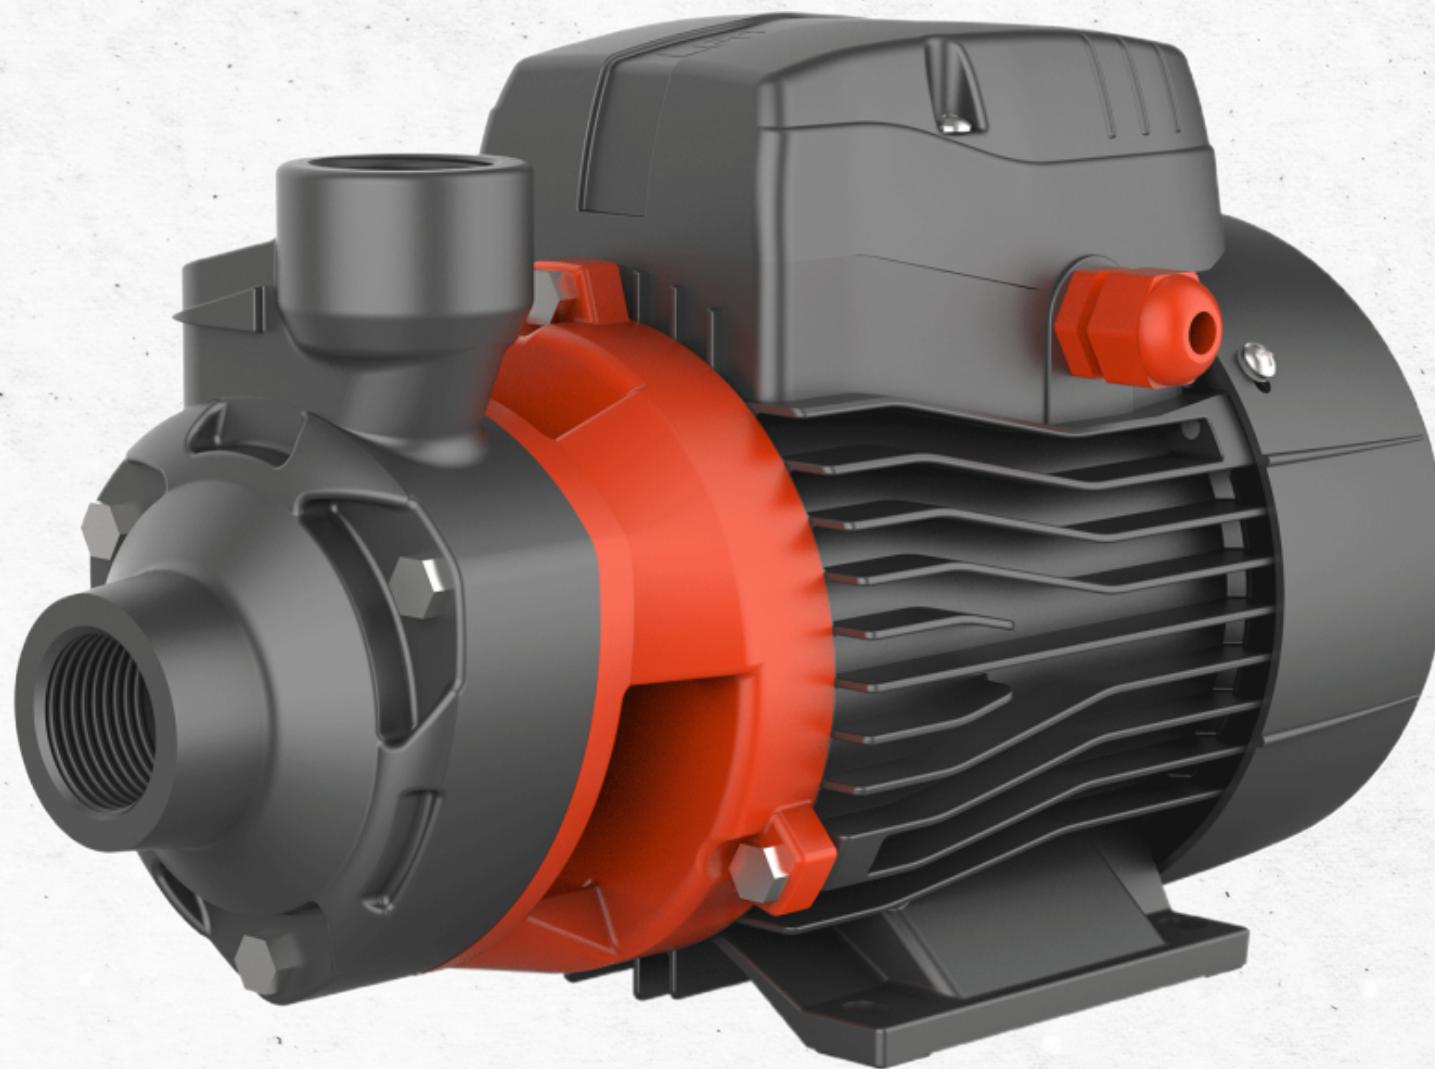

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP	Caudal MAX Lts/m	Altura MAX m	Caudal OPT Lts/m	Altura OPT m	SUCC / DESC Pulg
APM150	2	220   1F	10.5	80	90	40	50	1"X 1"

Embobinado de **cobre**, rodamientos silenciosos y de **larga duración**. Protector térmico incorporado. Clase de aislamiento: **F**. Clase de protección: **IPX4**.

Temperatura ambiente máxima: **50°C**  
Eje AISI 304 (Acero inoxidable)  
Máxima temperatura del líquido 60°C. Maxima Succión 8m.

Ideal para transportar agua limpia u otros líquidos similares en propiedades físicas y químicas. Suministro de agua para viviendas pequeñas. Sistemas de aspersión de agua, sistemas automáticos y sistemas de aire acondicionado.



ISO 9001

