




Bomba Periférica

# APM75

Ideal para el uso doméstico

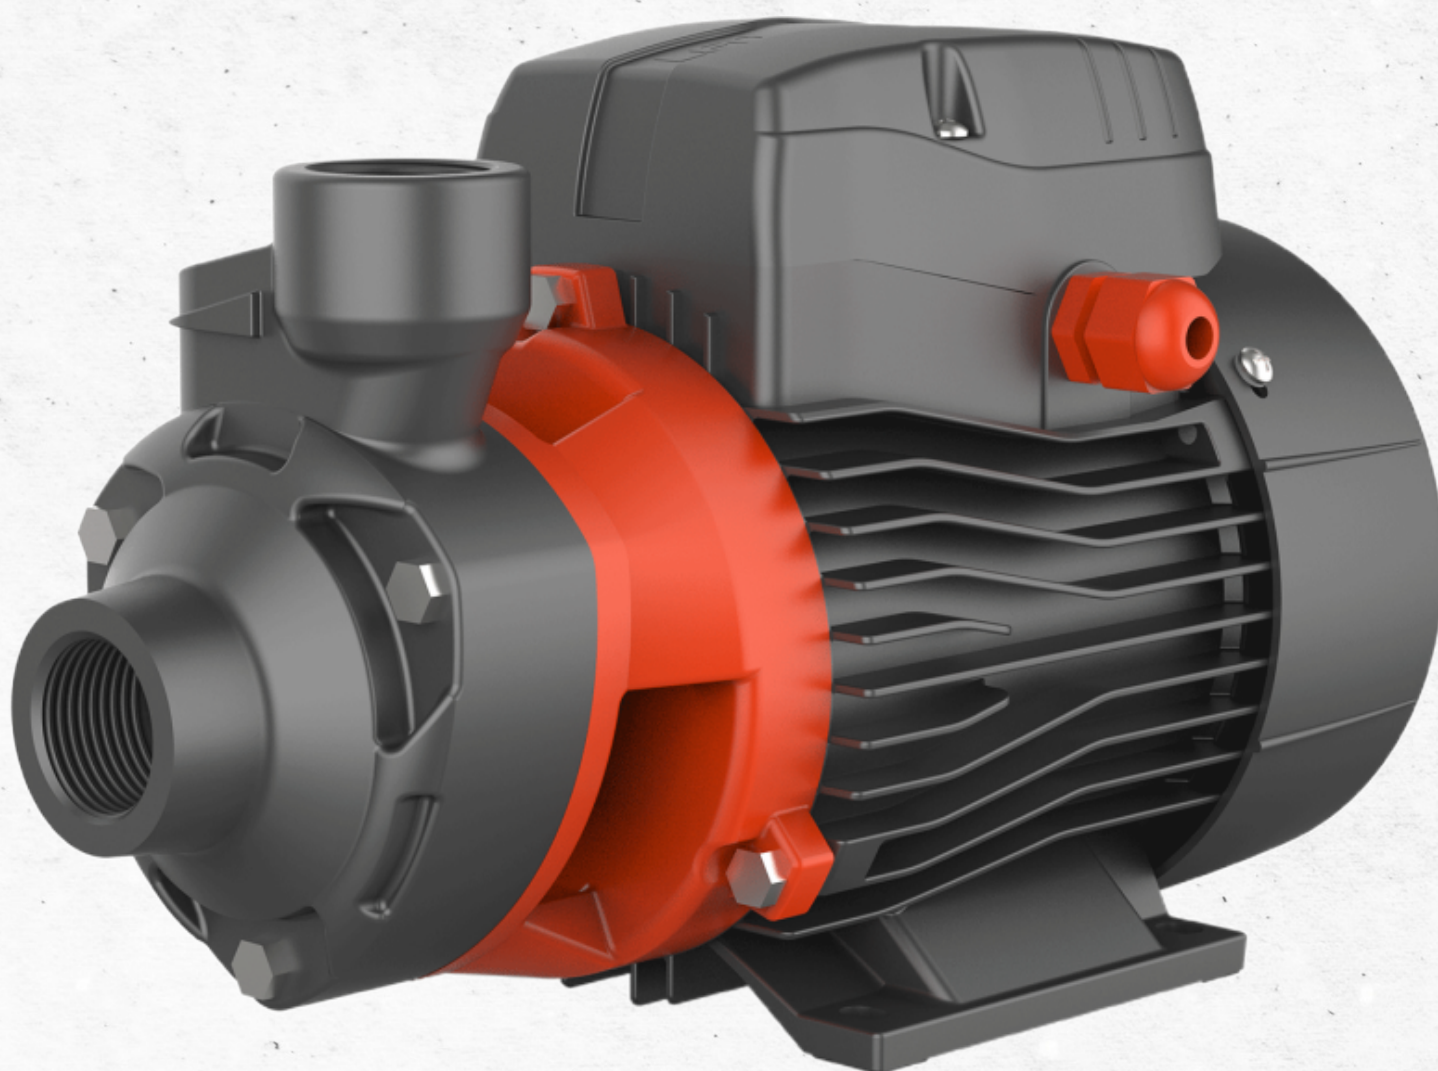

| MODELO | POTENCIA<br>HP | VOLTAJE<br>V | CONSUMO<br>AMP | Caudal<br>MAX<br>Lts/m | Altura<br>MAX<br>m | Caudal<br>OPT<br>Lts/m | Altura<br>OPT<br>m | SUCC / DESC<br>Pulg |
|--------|----------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| APM75  | 1.0            | 110   1F     | 11             | 50                     | 75                 | 35                     | 30                 | 1"X 1"              |

Embobinado de **cobre**, rodamientos silenciosos y de **larga duración**. Protector térmico incorporado. Clase de aislamiento: **F**. Clase de protección: **IPX4**.

Temperatura ambiente máxima: **50°C**  
**Eje** AISI 304 (Acero inoxidable)  
**Máxima temperatura del líquido** 60°C. **Maxima Succion** 8m.

Ideal para transportar agua limpia u otros líquidos similares en propiedades físicas y químicas. Suministro de agua para viviendas pequeñas. Sistemas de aspersión de agua, sistemas automáticos y sistemas de aire acondicionado.



ISO 9001

