




# Bomba Periférica

# APM90

Ideal para el uso doméstico

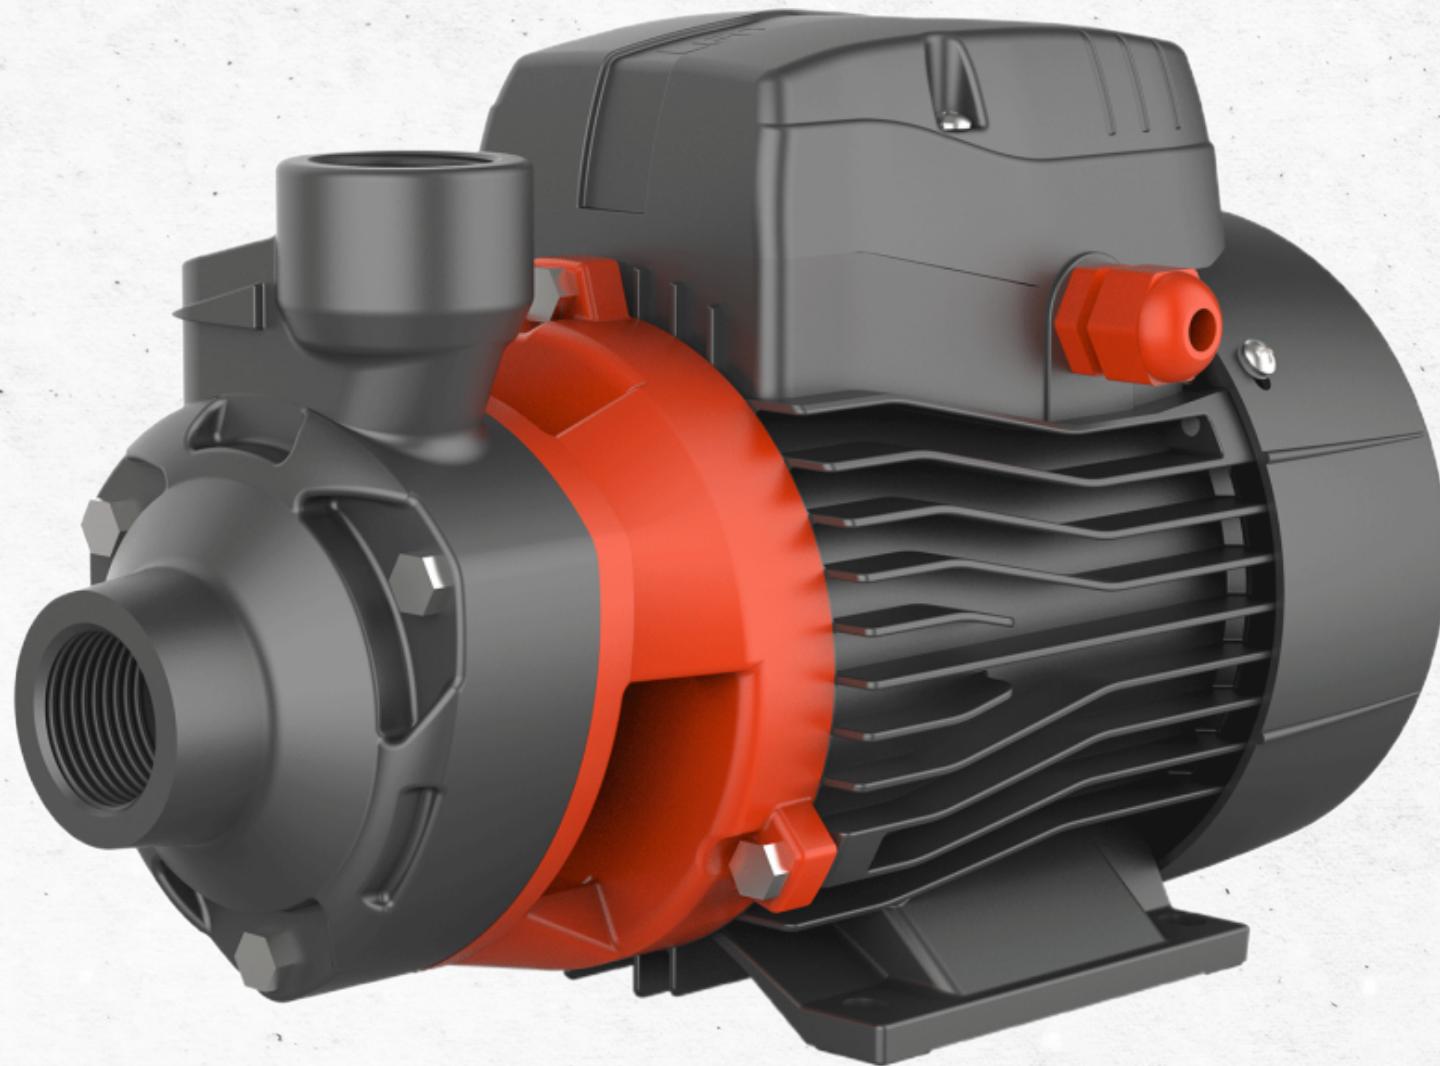

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP	Caudal MAX Lts/m	Altura MAX m	Caudal OPT Lts/m	Altura OPT m	SUCC / DESC Pulg
APM90	1.0	110   1F	11	35	90	18	45	3/4"X 3/4"

Embobinado de **cobre**, rodamientos silenciosos y de **larga duración**. Protector térmico incorporado. Clase de aislamiento: **F**. Clase de protección: **IPX4**.

Temperatura ambiente máxima: **50°C**  
**Eje AISI 304 (Acero inoxidable)**  
**Máxima temperatura del líquido 60°C. Maxima Succión 8m.**

Ideal para transportar agua limpia u otros líquidos similares en propiedades físicas y químicas. Suministro de agua para viviendas pequeñas. Sistemas de aspersión de agua, sistemas automáticos y sistemas de aire acondicionado.



ISO 9001

